

**Rückseite:**  
vollflächige  
Antirutsch-  
Beschichtung

**Rückseite:**  
wabenförmige  
Antirutsch-  
Beschichtung

**A Endformat**  
235x200 mm

**B Angeschnittene Elemente (Beschnitt)**


Bilder, Linien, Flächen müssen 2 mm über das Endformat hinausragen.

- PDF-Export: 2 mm Beschnitt
- Office-Daten:

Dokumentformat = Endformat + Beschnitt

**T Nicht angeschnittene Objekte**

Texte, Logos, Linienrahmen mindestens 2 mm vom Rand entfernt positionieren; abgerundete Ecken mit 7 mm Radius beachten.

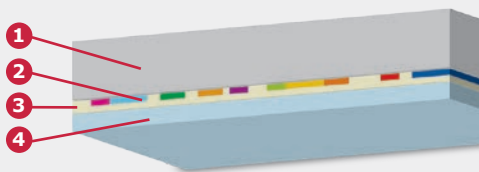

**Unsere Qualität im Detail**

- 1 Transparente Folie mit Spezialoberfläche für Optik-Mäuse
- 2 Druckfarbe auf Folien-Unterseite wird von Deckweiß-Schicht umhüllt
- 3 Deckweiß-Schicht
- 4 Anti-Rutsch-Beschichtung

**Top-Qualität in zwei Ausführungen**

**Mousepads mit Kalender** werden in der Premium-Ausführung mit 500 my Spezialfolie und vollflächiger Anti-Rutsch-Beschichtung oder als Economic-Ausführung mit 400 my Spezialfolie und wabenförmiger Anti-Rutsch-Beschichtung angeboten.

**Herausragende Eigenschaften:**

- superflach – ohne Schaumstoff-Unterlage
- kein Ausbleichen, kein zerkratztes Motiv

**Qualität und Technik:**

- im UV-Druck produziert, Deckweiß im Siebdruck
- fester Halt durch Anti-Rutsch-Beschichtung
- keine hochstehenden Ecken und Kanten
- präzise Funktion – auch bei Optik-Mäusen
- wasserfest und abwaschbar

**Weitere Ausführungen:**

- Mousepads Wide 235x160 mm
- Mousepads Kalender
- Theken-Auflage (in Kürze)

Bitte wählen Sie die entsprechenden Produkte.

**Weitere Ausführungen auf Anfrage**

Wir beraten Sie gerne: Telefon 07128 9282-0

**Spezifikationen**

End-Format:	■ 235x200 mm (Standard-Format)
Ausführungen:	■ Premium (Top-Qualität) ■ Economic (extra preiswert)
Druckfarben:	■ 4/0-farbig (Euroskala) ■ 5/0-farbig (Euroskala + HKS, z.B. Hausfarbe) ■ 2/0-farbig (Schwarz + HKS, z.B. Hausfarbe) jeweils mit Deckweiß hinterlegt
Bedruckstoffe:	■ Spezial-Folie 500 my (0,5 mm) ■ Spezial-Folie 400 my (0,4 mm)
Rückseite:	■ vollflächige Anti-Rutsch-Beschichtung ■ wabenförmige Anti-Rutsch-Beschichtung
Verarbeitung:	■ schneiden, Ecken abrunden (7 mm), bündeln, verpacken